




ATN

creativecovermaterials

**Vinyl
Kunstleder**

BABY OSTRICH


BABY OSTRICH

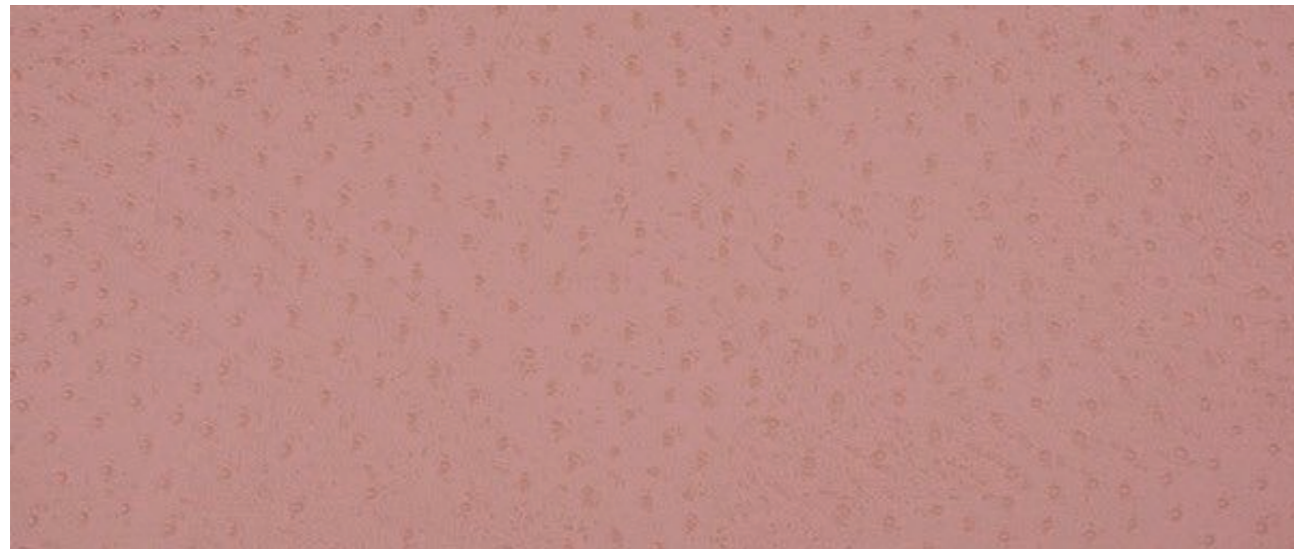


332 x 4728 Standard-Rücken / standard backing



332 x 4737 Standard-Rücken / standard backing

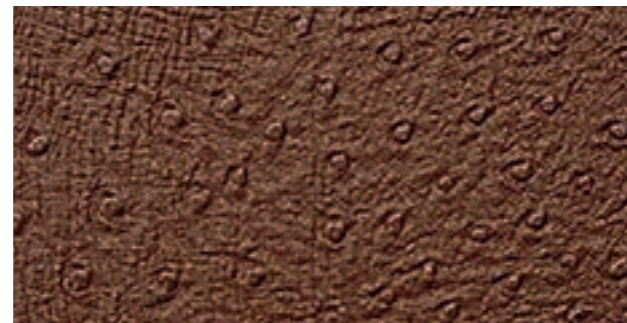


332 x 3282 Standard-Rücken / standard backing

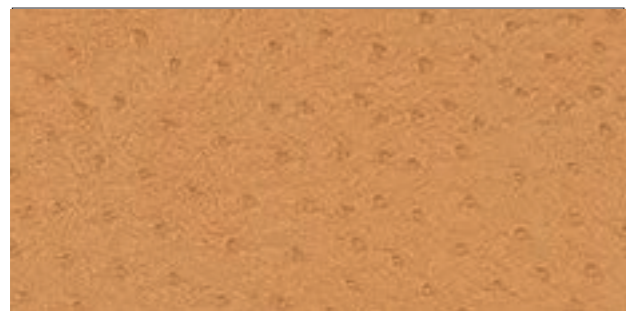

332 x 4730 Standard-Rücken / standard backing



332 x 4731 Standard-Rücken / standard backing

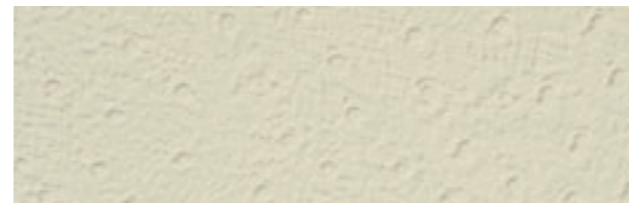


332 x 2816 Standard-Rücken / standard backing



332 x 2809 Standard-Rücken / standard backing
532 x 2809 Fleece-Rücken / fleece backing



332 x 2807 Standard-Rücken / standard backing

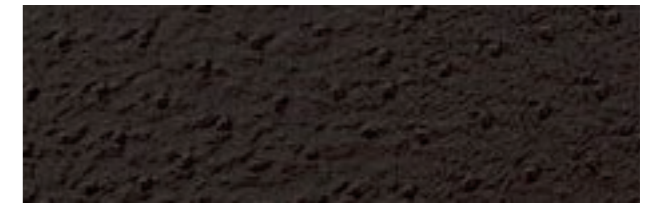

332 x 2808 Standard-Rücken / standard backing
532 x 2808 Fleece-Rücken / fleece backing




332 x 3976 Standard-Rücken / standard backing



332 x 3975 Standard-Rücken / standard backing



332 x 3283 Standard-Rücken / standard backing

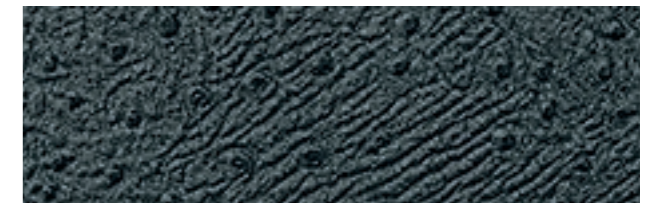


332 x 2813 Standard-Rücken / standard backing
532 x 2813 Fleece-Rücken / fleece backing



332 x 2800 Standard-Rücken / standard backing
532 x 2800 Fleece-Rücken / fleece backing



532 x 3280 Fleece-Rücken / fleece backing

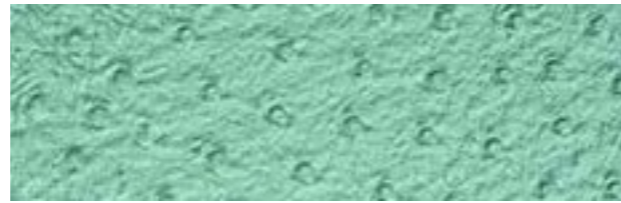

332 x 2810 Standard-Rücken / standard backing




332 x 4729 Standard-Rücken / standard backing




332 x 3292 Standard-Rücken / standard backing



332 x 2815 Standard-Rücken / standard backing

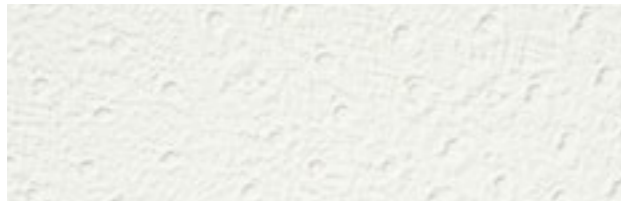

332 x 2811 Standard-Rücken / standard backing
532 x 2811 Fleece-Rücken / fleece backing

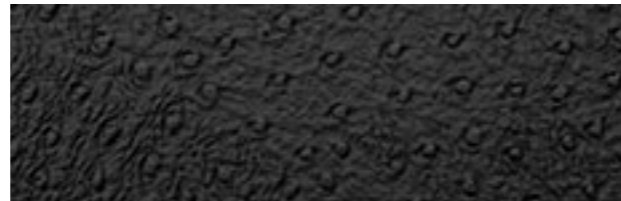

332 x 2814 Standard-Rücken / standard backing
532 x 2814 Fleece-Rücken / fleece backing





Verwendungsbereich
Produktspezifikationen

KUNSTLEDER BABY OSTRICH

Objektbereich

332 x ... Qualität: **Gewicht** 650 g/m² +/-50, **Breite** 140 cm, **Dicke** 1,20 mm +/-0,2, **Rollenlänge** 35 m
532 x ... Qualität: **Gewicht** 870 g/m² +/-50, **Breite** 140 cm, **Dicke** 1,45-1,65 mm, **Rollenlänge** 25 m
DIN EN ISO 12947-2 (Martindale) ≥100.000
DIN EN ISO 105 - B06 ≥6

Scheuerfestigkeit
Lichtechtheit
Flammhemmende Ausrüstung

332 x ...: Automobilindustrie: DIN 75200, FMVSS 302 Möbelindustrie: DIN EN 1021 1+2, BS 5852 - IS 0/1, NFP 92-503 (M2), ÖNORM B3825 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8
532 x ...: FAR 25.853 Appendix F Part 1, BS 5852 Part 2 (Crib 5), BS 7176 Medium Hazard

Reinigung und Desinfektion

Bitte Kunstleder regelmäßig reinigen mit unserem Spezial-Reiniger 800x306.
Zur Desinfektion und Reinigung verwenden Sie 800x221 Spray, 800x310 Spray alkoholfrei oder 800x311 Tücher alkoholfrei.

Eigenschaften

Frei von AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT, erfüllt REACH – lange Haltbarkeit – UV beständig – schweißbeständig – urinbeständig – speichelbeständig – wasserdicht – reißfest – salzwasserbeständig – hautverträglich
Metallfarben nicht für Massageliegen geeignet. Metallic: Nicht mit alkoholhaltigem Reiniger reinigen.
Chargenbedingte Farbabweichungen sind möglich.



Fields of application
Product-specifications

VINYL BABY OSTRICH

Contract furnishing

332 x ... Quality: **Weight** 650 g/m² +/-50, **Width** 140 cm, **Thickness** 1,20 mm +/-0,2, **Roll-Length** 35 m
532 x ... Quality: **Weight** 870 g/m² +/-50, **Width** 140 cm, **Thickness** 1,45-1,65 mm, **Roll-Length** 25 m
DIN EN ISO 12947-2 (Martindale) ≥100.000
DIN EN ISO 105 - B06 ≥6

Abrasion resistance
Color fastness to light
Flame retardant equipped

332 x ...: Automobile industry: DIN 75200, FMVSS 302 Furniture industry: DIN EN 1021 1+2, BS 5852 - IS 0/1, NFP 92-503 (M2), ÖNORM B3825 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8
532 x ...: FAR 25.853 Appendix F Part 1, BS 5852 Part 2 (Crib 5), BS 7176 Medium Hazard

Cleaning and Disinfection

Please clean vinyl regularly with our cleaning agent 800x306.
For disinfection and cleaning use 800x221 Spray, 800x310 Spray alcohol free, 800x311 wipes alcohol free.

Property of material

Free of AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, fulfilling REACH – long durability – UV resistant – perspiration resistant – urine resistant – saliva resistant – waterproof – salt-water resistant – non-irritant
Metallic coloured vinyls are not adequate for massage tables. Metallic: No cleaning with alcoholic cleaner.
Consider colour differences between production lots.



Aplicacion
Especificaciones de producto

PLASTICO DE PVC BABY OSTRICH

Contract

332 x ... Calidad: **Peso** 650 g/m² +/-50, **Ancho** 140 cm, **Grueso** 1,20 mm +/-0,2, **Largo de la pieza** 35 m
532 x ... Calidad: **Peso** 870 g/m² +/-50, **Ancho** 140 cm, **Grueso** 1,45-1,65 mm, **Largo de la pieza** 25 m
DIN EN ISO 12947-2 (Martindale) ≥100.000
DIN EN ISO 105 - B06 ≥6

Resistencia abrasion
Solidez frente a la luz
Ignifugo

332 x ...: industria de automoción: DIN 75200, FMVSS 302 industria de muebles: DIN EN 1021 1+2, BS 5852 - IS 0/1, NFP 92-503 (M2), ÖNORM B3825 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8
532 x ...: FAR 25.853 Appendix F Part 1, BS 5852 Part 2 (Crib 5), BS 7176 Medium Hazard

Limpieza y Desinfeccion

Recomendamos nuestro detergente 800x306. Para desinfeccion y limpieza use nuestro 800x221 espray, 800x310 espray sin alcohol, 800x311 paño sin alcohol.

Calidad

Libre de AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, directiva REACH – largo tiempo de resistencia – resistente a los rayos UV – resistente a la transpiracion – resistente a la orina – resistente a la saliva – resistente al agua – resistente al agua salada – no produce reacciones alergicas en la piel
Metalico: no se deberia utilizar para tumbonas de masaje. Metalico: No limpiar con productos con contenido de alcohol.
Puede haber diferencias de color de una produccion a la otra.



Application
Spécifications du produit

SIMILICUIR BABY OSTRICH

Collectivité

332 x ... Qualité: **Poids** 650 g/m² +/-50, **Largeur** 140 cm, **Epaisseur** 1,20 mm +/-0,2, **Longueur du rouleau** 35 m
532 x ... Qualité: **Poids** 870 g/m² +/-50, **Largeur** 140 cm, **Epaisseur** 1,45-1,65 mm, **Longueur du rouleau** 25 m
DIN EN ISO 12947-2 (Martindale) ≥100.000
DIN EN ISO 105 - B06 ≥6

Résistance à l'usure
Résistance à la lumière
Retardeur de combustion

332 x ...: industrie automobile: DIN 75200, FMVSS 302 industrie du mobilier: DIN EN 1021 1+2, BS 5852 - IS 0/1, NFP 92-503 (M2), ÖNORM B3825 (B1), IMO 2010 FTP Code Part 8
532 x ...: FAR 25.853 Appendix F Part 1, BS 5852 Part 2 (Crib 5), BS 7176 Medium Hazard

Nettoyage et désinfection

Veillez nettoyer le vinyl régulièrement avec notre nettoyant spécial 800x306.
Pour le nettoyage et la désinfection utiliser notre spray 800x221 ou notre spray sans alcool 800x310 spray ou lingettes nettoyantes 800x311.

Qualité

Exempt de AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, REACH conforme – très grande résistance à l'abrasion et aux déchirures – résistance aux UV – imperméable – résistance à l'urine, l'eau salée, la transpiration et la salive
Métallique: ne pas utilisable pour des tables de massage. Métallique: Ne pas nettoyer avec un détergent alcoolique.
Il est possible qu'il aie une légère différence de couleur d'une production à l'autre.


ATN GmbH

Kreative Produktionen

Postfach 1115
D-82025 Grünwald

Phone: +49 (0) 89 793 71 50
Fax: +49 (0) 89 793 82 51

eMail: info@atn-vinyl.com
Internet: www.atn-vinyl.com

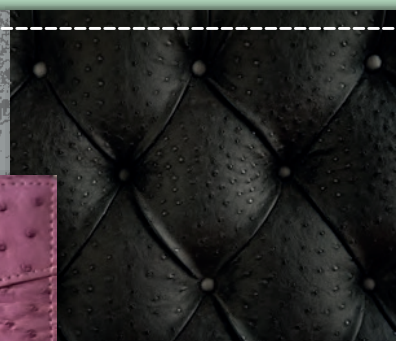

Mappe 007x 087
2017/2018