



ATN

creativecovermaterials

**Vinyl
Kunstleder**

EXCLUSIVE

EXCLUSIVE




338 x 4875




337 x 4829




338 x 4876

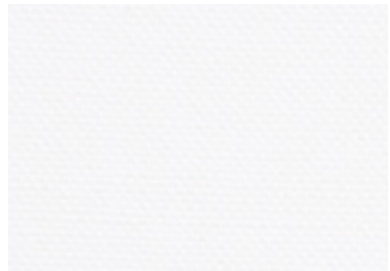

337 x 4810




338 x 4877

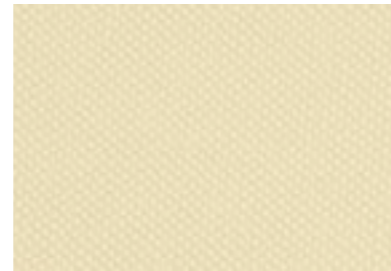

337 x 4811




338 x 4878

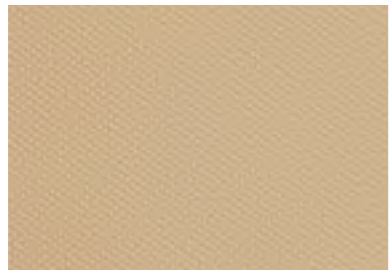

337 x 4812



338 x 4879

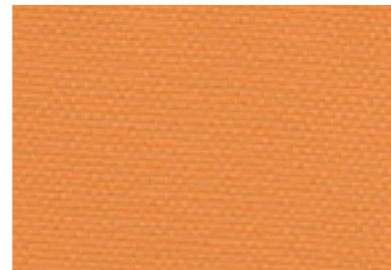

337 x 4819




337 x 4830



337 x 4831

Weitere Farben auf Anfrage in abgestepter Ausführung erhältlich



338 x 4880



337 x 4823




338 x 4881



337 x 4824



338 x 4882

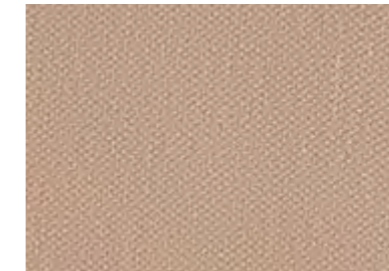


337 x 4814




338 x 4883



337 x 4821

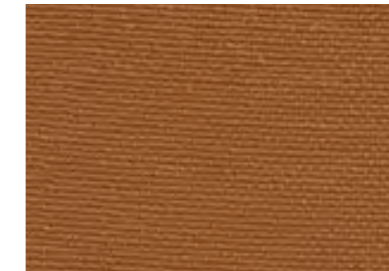

337 x 4818

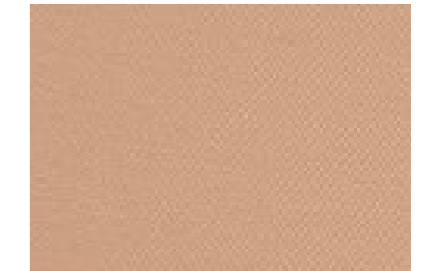


337 x 4815




338 x 4884




337 x 4822

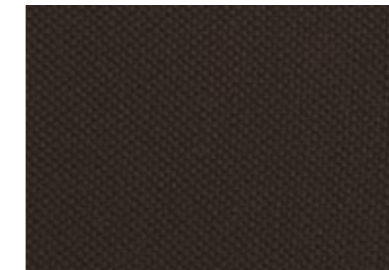


337 x 4813

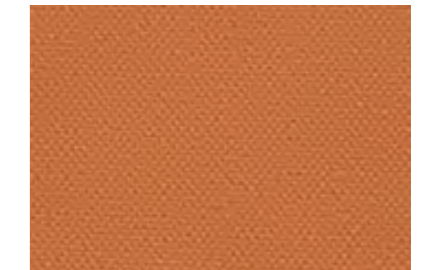

337 x 4816

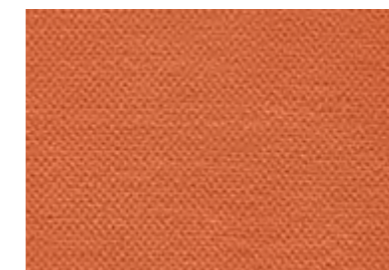


337 x 4817

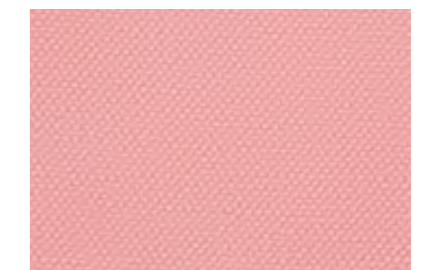

337 x 4825

Further colours in embroidered version available on inquiry



338 x 4885




337 x 4836



337 x 4832



338 x 4886

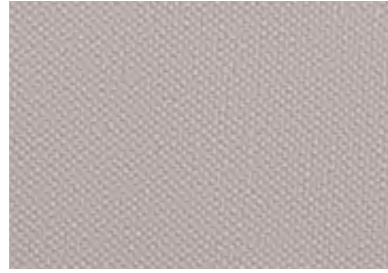


337 x 4820



338 x 4887




337 x 4833

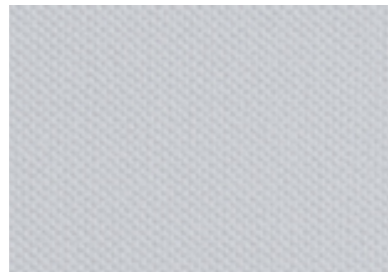

337 x 4835



337 x 4827

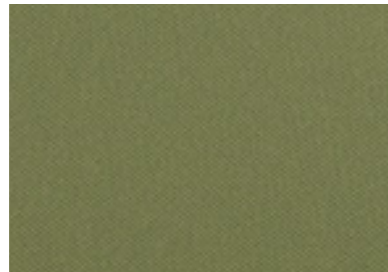

337 x 4828



337 x 4826



338 x 4888




337 x 4837



337 x 4838




338 x 4889

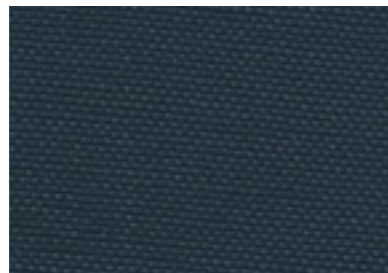

337 x 4834




338 x 4890

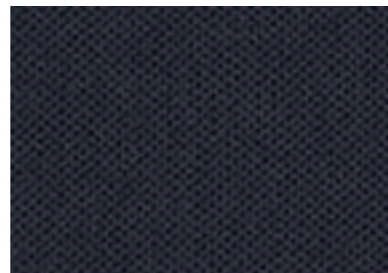

337 x 4839

Autres couleurs disponibles en version doté sur demande

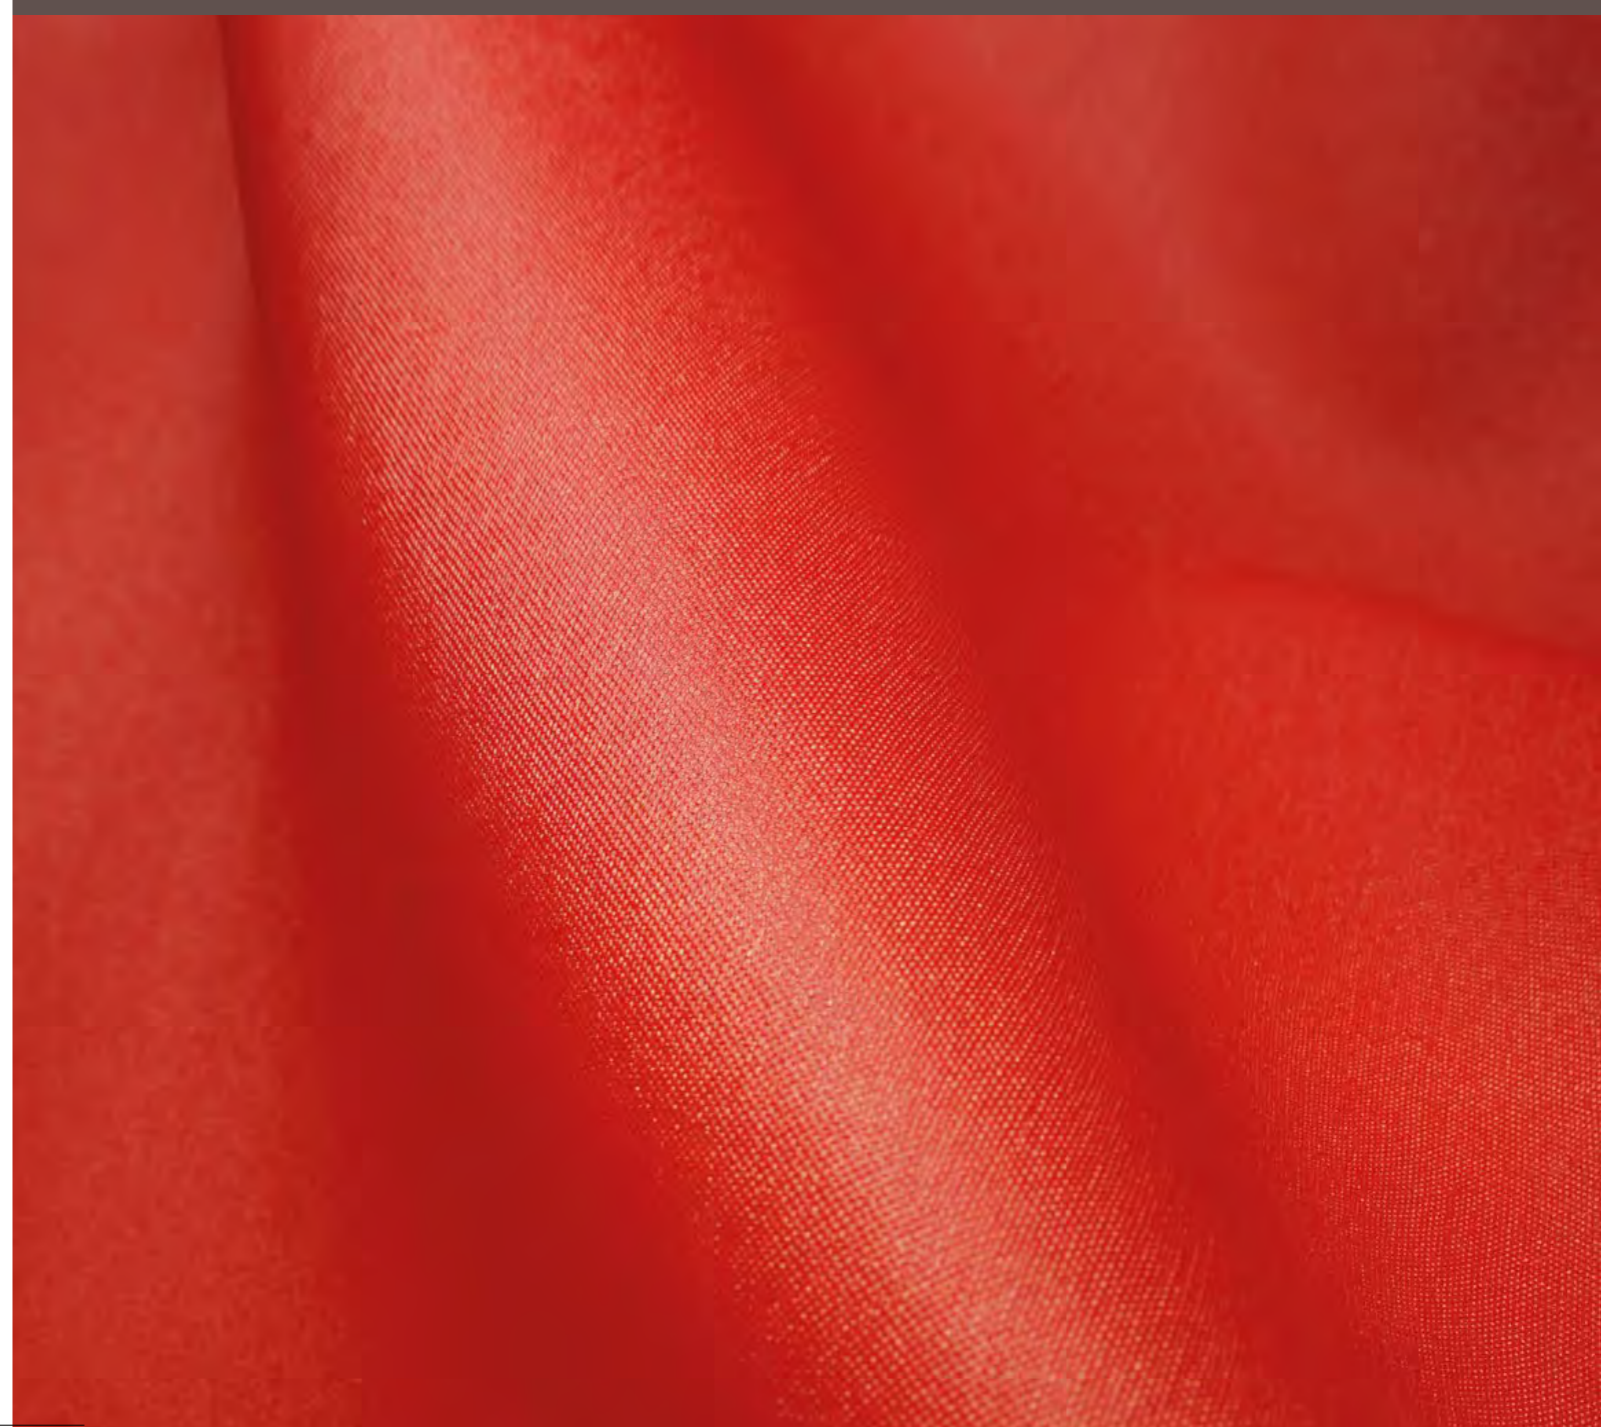



Verwendungsbereich

Produktspezifikationen

Scheuerfestigkeit

Lichtechtheit

Flammhemmende Ausrüstung

Reinigung und Desinfektion

Eigenschaften

KUNSTLEDER EXCLUSIVE

Objektbereich

Gewicht 775g/m² +/-50, **Breite** 140 cm +/- 2 cm, **Dicke** 1,15 mm +/-0,1, **Rollenlänge** 25 m

DIN EN ISO 5470-2 (Martindale) ≥100.000

DIN EN ISO 105 - B06 ≥6

DIN EN 1021 1+2, BS 5852 - IS 0/1, ÖNORM B3825 (B1), NFP 92-503 (M2)

IMO 2010 FTP Code Part 8, DIN 75200, FMVSS 302, ISO 3795

Bitte Kunstleder regelmäßig reinigen mit unserem Spezial-Reiniger 800x306. Zur Desinfektion und Reinigung verwenden Sie 800x310 Spray alkoholfrei oder 800x311 Tücher alkoholfrei, sowie 800x221 + Sprühpumpe 800x222.

Frei von AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT, erfüllt REACH – lange Haltbarkeit – UV beständig – schweißbeständig – urinbeständig – speichelbeständig – wasserdicht – reißfest – salzwasserbeständig – hautverträglich

Metallicfarben nicht für Massageliegen geeignet. Metallic: Nicht mit alkoholhaltigem Reiniger reinigen.

Chargenbedingte Farbabweichungen sind möglich.



Fields of application

Product-specifications

Abrasion resistance

Color fastness to light

Flame retardant equipped

Cleaning and Disinfection

Property of material

VINYL EXCLUSIVE

Contract furnishing

Weight 775g/m² +/-50, **Width** 140 cm +/- 2 cm, **Thickness** 1,15 mm +/-0,1, **Roll-Length** 25 m

DIN EN ISO 5470-2 (Martindale) ≥100.000

DIN EN ISO 105 - B06 ≥6

DIN EN 1021 1+2, BS 5852 - IS 0/1, ÖNORM B3825 (B1), NFP 92-503 (M2)

IMO 2010 FTP Code Part 8, DIN 75200, FMVSS 302, ISO 3795

Please clean vinyl regularly with our cleaning agent 800x306. For disinfection and cleaning use 800x310 Spray alcohol free, 800x311 wipes alcohol free as well as 800x221 + spray pump 800x222.

Free of AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, fulfilling REACH – long durability – UV resistant – perspiration

resistant – urine resistant – saliva resistant – waterproof – salt-water resistant – non-irritant

Metallic coloured vinyls are not adequate for massage tables. Metallic: No cleaning with alcoholic cleaner.

Consider colour differences between production lots.



Aplicacion

Especificaciones de producto

Resistencia abrasion

Solidez frente a la luz

Ignifugo

Limpieza y Desinfeccion

Calidad

PLASTICO DE PVC EXCLUSIVE

Contract

Peso 775g/m² +/-50, **Ancho** 140 cm +/- 2 cm, **Grueso** 1,15 mm +/-0,1, **Largo de la pieza** 25 m

DIN EN ISO 5470-2 (Martindale) ≥100.000

DIN EN ISO 105 - B06 ≥6

DIN EN 1021 1+2, BS 5852 - IS 0/1, ÖNORM B3825 (B1), NFP 92-503 (M2)

IMO 2010 FTP Code Part 8, DIN 75200, FMVSS 302, ISO 3795

Recomendamos nuestro detergente 800x306. Para desinfeccion y limpieza use nuestro 800x310 espray sin alcohol, 800x311 paño sin alcohol así como 800x221 + bomba 800x222.

Libre de AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, directiva REACH – largo tiempo de resistencia – resistente a los rayos UV – resistente a la transpiracion – resistente a la orina – resistente a la saliva – resistente al agua – resistente al agua salada – no produce reacciones alergicas en la piel

Metalico: no se deberia utilizar para tumbonas de masaje. Metalico: No limpiar con productos con contenido de alcohol.

Puede haber diferencias de color de una produccion a la otra.



Application

Specifications de produit

Résistance à l'usure

Résistance à la lumière

Rétardeur de combustion

Nettoyage et désinfection

Qualité

SIMILICUIR EXCLUSIVE

Collectivité

Poids 775g/m² +/-50, **Largeur** 140 cm +/- 2 cm, **Epaisseur** 1,15 mm +/-0,1, **Longueur du rouleau** 25 m

DIN EN ISO 5470-2 (Martindale) ≥100.000

DIN EN ISO 105 - B06 ≥6

DIN EN 1021 1+2, BS 5852 - IS 0/1, ÖNORM B3825 (B1), NFP 92-503 (M2)

IMO 2010 FTP Code Part 8, DIN 75200, FMVSS 302, ISO 3795

Veuillez nettoyer le vinyl régulièrement avec notre nettoyant spécial 800x306. Pour le nettoyage et la désinfection utiliser notre spray sans alcool 800x310 spray ou lingettes nettoyantes 800x311 sans alcool ainsi que 800x221 + pompe-spray 800x222.

Exempt de AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, REACH conforme – très grande résistance à l'abrasion et aux déchirures – résistance aux UV – résistance à l'urine, l'eau salée, la transpiration et la salive imperméable.

Métallique: ne pas utilisable pour des tables de massage. Métallique: Ne pas nettoyer avec un détergent alcoolique.

Il est possible qu'il aie une légère différence de couleur d'une production à l'autre.

ATN GmbH

Kreative Produktionen

Postfach 1115

D-82025 Grünwald

Phone: +49 (0) 89 793 71 50

Fax: +49 (0) 89 793 82 51

eMail: info@atn-vinyl.com

Internet: www.atn-vinyl.com



Mappe 007 x 093
2018/2020